



# Kabiny tunelowe

## Szabványos modellek

| Kabinmodell                                                                    | Alapterület mérete (mm) | Magasság int. (mm) | Porgyűjtő teljesítmény | Külső porgyűjtő | Légáramlás | Szűrés bemenő levegő | Szűrés kimenő levegő | Külső porgyűjtő | Tolóajtók |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| KPT-1520400                                                                    | 2000x4000               | 2000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| KPT-2030600                                                                    | 2000x6000               | 3000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| KPT-2030900                                                                    | 2000x9000               | 3000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| KPT-3020400                                                                    | 3000x4000               | 2000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| KPT-3030600                                                                    | 3000x6000               | 3000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| KPT-3030900                                                                    | 3000x9000               | 3000mm             | >= 22kW                | ?               | Függőleges | ?                    | ?                    | ?               | opció     |
| Ezek a szabványos kabinok példái - más méretek, konfigurációk, egyedi kérésre. |                         |                    |                        |                 |            |                      |                      |                 |           |

## Fényképek

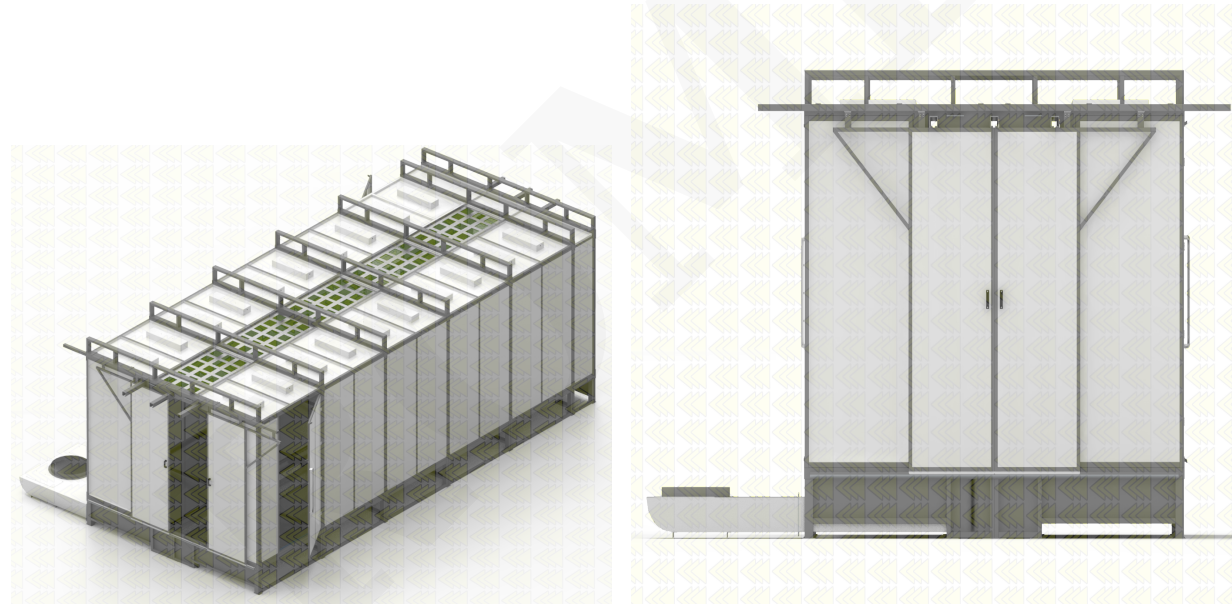

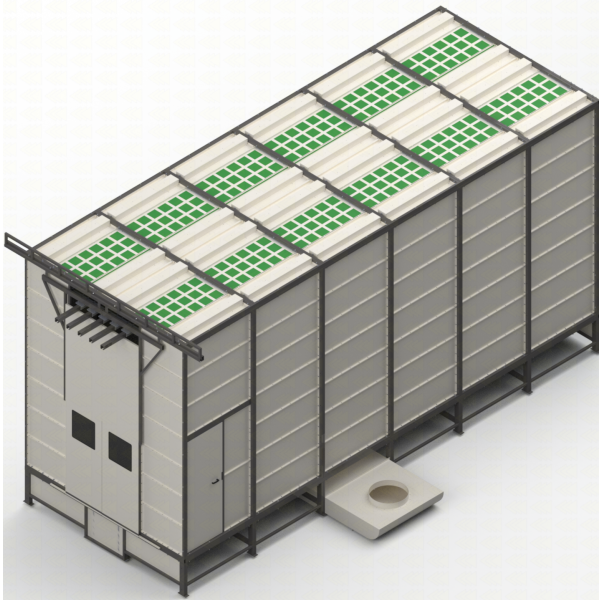

## Tisztaság

### Bemeneti levegőszűrő

Tudjuk, hogy a gyártócsarnokokban a magas levegőminőség fenntartása nehéz lehet, ezért ezt a megoldást erre a célra hoztuk létre.

A KPT alagútkabinok a kabin mennyezetére szerelt bemeneti szűrőkkel vannak felszerelve, amelyek a kabinba belépő levegő előszűrésére szolgálnak.

Ennek célja a részecskék felfogása, amelyek nyitott fülkében történő festés esetén valószínűleg a festett részletekre kerülnének.



### Festékszűrés és levegőtisztítás

Az alagútkabinos porgyűjtőkben használt szűrők sokkal hatékonyabbak, mint a standard kabinok esetében, ami azt jelenti, hogy a kabinba beszívott levegő a szilárd részecskéktől nagyon jól megtisztítva tér vissza a csarnokba.

### Világítás

Az alagútkabin nagyon jó megvilágítású, szinte a teljes mennyezetet az EN 16985 szabványnak megfelelő LED-lámpák bélelik, így biztosítva a munkakényelmet és még jobb festési minőséget.

## Kényelem




### Állítható tolóerő

Az alagútkabinokban használt porgyűjtők mindegyike rendelkezik beépített inverterrel, amely az érintőpanelről vezérelhető.

### Érintőgombok

A ROMER kabinok 4"-os színes érintőképernyőkkel vannak felszerelve. A kabin kezelése intuitív, 3 üzemmódja van: automatikus (időzített), automatikus (eltömődött szűrőérzékelő alapján) vagy kézi.

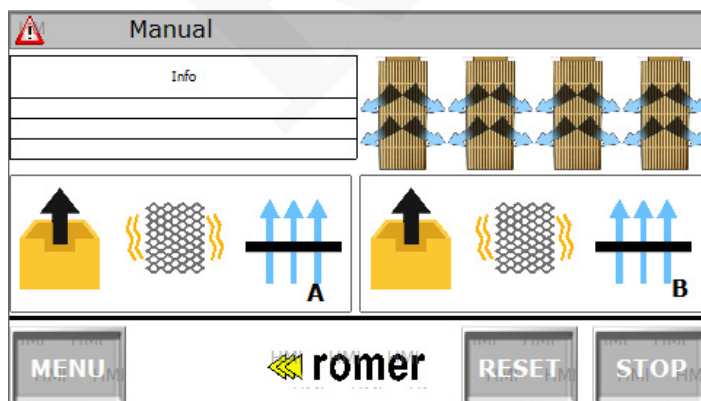

### Automatikus szűrőtisztítás

Az automatikus szűrőtisztítás elektronikus rendszere a tisztítási gyakoriság és az égetési idő beállítási tartományával rendelkezik. Minden szűrő külön-külön tisztítható, a szűrők manuálisan is tisztíthatók a gombok segítségével.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a szűrőtisztítást a kezelőnek nehéz kikényszeríteni. Ennek a rendszernek köszönhetően a kezelőnek többé nem kell ezen gondolkodnia.

## Környezeti tisztaság

Normál fülkék használata esetén nehéz a permetezési területet tisztán tartani.

Ez sok tényezőtől és magától a kezelőtől függ.

Alagútkabin használata esetén a csarnok tisztán tartása sokkal könnyebb, mert a kabin falakkal van körülvéve és a permetezés belül történik.



## Fülkehúzó

A fülke a hevedergerendák kabinon belüli húzásával javítja a munka hatékonyságát, így tehermentesíti a festőt, akinek többé nem kell kézzel mozgatnia azokat.

## Szűrő eltömődés érzékelő

A kabinokba egy érzékelő van beépítve, amely sorba állítja a szűrőket a tisztításhoz, ha azok eltömődnek. A rendszer arról is tájékoztat, ha a szűrők kimerültek

