

Automatyczne monorail 3

10808

Tamanho máximo de detalhe W600 H2000 D3200mm

Velocidade do transportador 1,5m/min

Dimensões do salão 64000x14450mm

Comprimento do transportador: 235mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 8 estágios MT1-8

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

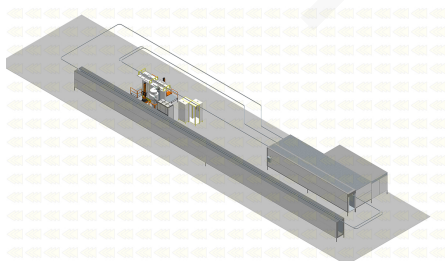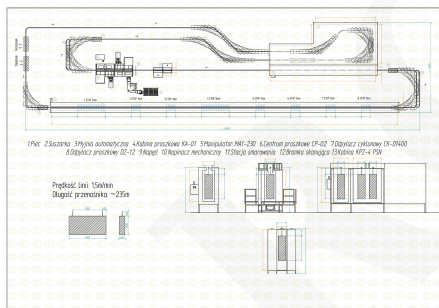

10809

Tamanho máximo de detalhe W500 H2500 D1500mm

Velocidade do transportador 0,8m/min

Dimensões do salão 27000x12000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Comprimento do transportador: 105mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)




Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

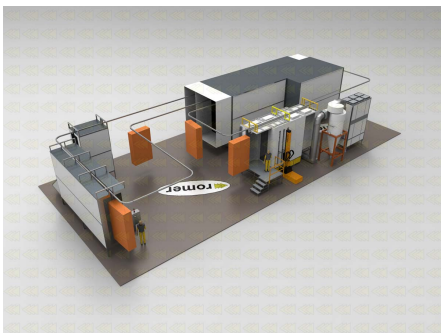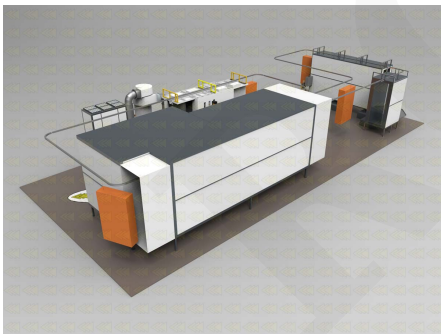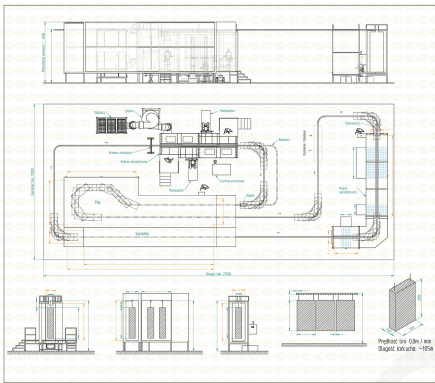

10810

Tamanho máximo de detalhe W300 H1300 D600mm

Velocidade do transportador 0,5m/min

Dimensões do salão 20.000x10.000mm

Comprimento do transportador: 90mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)

Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

