



Merülő fürdők

csörlővel ellátott kádrendszereket használnak, ahol a festés minősége sok mosási zóna használatát igényli. Ami kézi festéküzletek esetében elérhetetlen vagy drágább. A kádrendszerek ultrahangos fürdőkkel kombinálhatók a minőség javítása érdekében.


rendszer alumínium előkészítő rendszerei **kádból** állnak.

Az alap kádrendszer legalább 2 kádból áll, az egyik fűtött kémiai zsírtalanító-maró, a másik pedig hálózati vízzel való öblítéshez.

A kádak AISI304, AISI316L vagy polipropilén (PP) acélból készülnek.

Fényképek



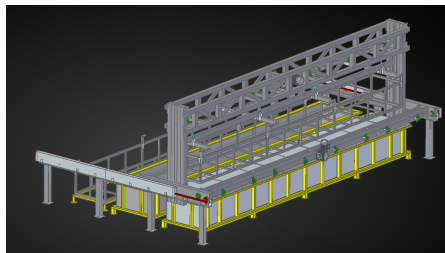

ROMER